



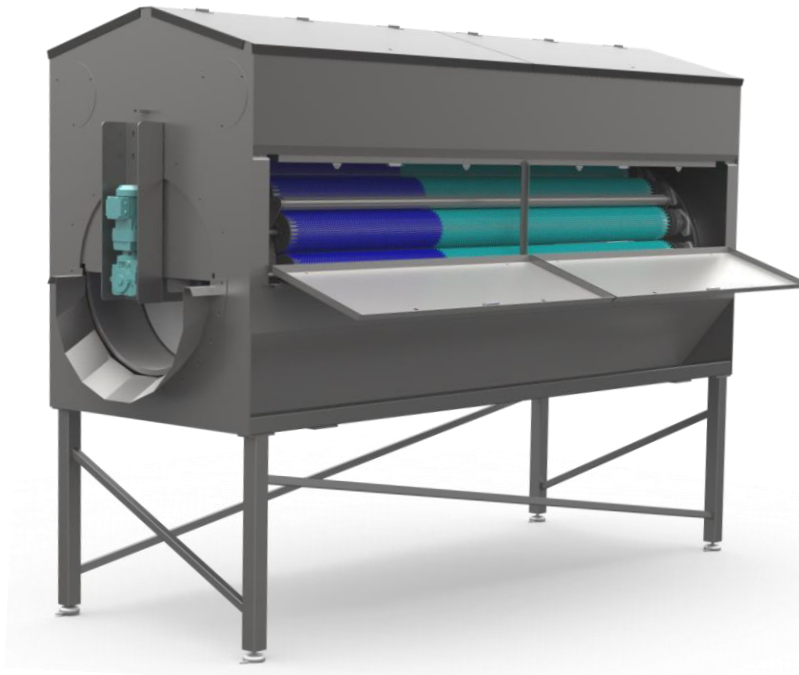

BORSTELMACHINE - NBR

Voor het borstelen van knolproducten zoals:

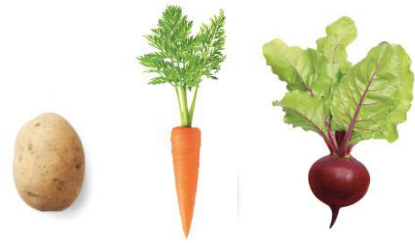

BESCHRIJVING BORSTELMACHINE - NBR

De NBR is een borstelmachine, met rolborstels in een trommel die het product reinigen door de huid te borstelen. De machine heeft een unieke constructie waardoor dat de machine op een lage snelheid kan draaien en hierdoor de huid van het product evenredig borstelt.

Om de kwaliteit van het borstelen te garanderen is een constante producttoevoer nodig.

Met behulp van de natuurlijke productstroom wordt het product door de machine naar de uitvoer getransporteerd. De polijsttijd en het productniveau worden door een ventiel bij de invoer geregeld. De rotatie van de trommel en de rolborstels zijn instelbaar door middel van frequentieomvormers. Het afval wordt vervolgens onder de machine geloosd met het toegevoerde water.

TYPE	NBR 12/2000	NBR 16/2000	NBR 16/3000	NBR 20/1500
CAPACITEIT	Max 5000 kg/uur*	Max. 10.000 kg/uur*	Max. 15.000 kg/uur*	Max. 10.000 kg/uur*
PRODUCT INVOER	Continu	Continu	Continu	Continu
AFMETINGEN	3500 x 1250 x 1900 mm	3500 x 1450 x 1900 mm	4500 x 1450 x 1900 mm	2500 x 1200 x 2100 mm
BORSTEL LENGTE	2000 mm	2000 mm	3000 mm	1500 mm
BORSTEL DIAMETER	189 mm	189 mm	189 mm	90 mm
TROMMEL DIAMETER	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
ELEKTRISCHE AANSLUITING	7,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	7,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	7,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz	5,15 kW, 230/400V, 50/60 Hz
WATER VERBRUIK	1 - 3 m ³ /uur	1 - 3 m ³ /uur	1 - 3 m ³ /uur	1 - 3 m ³ /uur
MATERIALEN	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.	AISI 304 Roestvrij staal, glas gestraald. Aandrijfcomponenten en andere onderdelen zijn gemaakt van normaal materiaal.

* Afhankelijk van het type product, de specificaties en de toevoer

** Andere capaciteiten en afmetingen kunne op aanvraag geleverd worden